



岡 建 試 第 K - 72 号

令 和 6 年 7 月 5 日

株式会社 佐藤砕石 殿

〒701-1201岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長



骨材試験結果通知書

令和 6 年 5 月 30 日付けで下記のとおり、貴社（者）から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

記

1. 工 事 名 または用途	販 売 用
2. 工 事 場 所 または産地	岡山県勝田郡勝央町平
3. 規格・材質等	40-20（安山岩）
4. 試 験 項 目	粗骨材の密度・吸水率試験(JIS A 1110)
	粗骨材のふるい分け試験(JIS A 1102)
	粗骨材の微粒分量試験(JIS A 1103)
	粗骨材の単位容積質量・実積率試験(JIS A 1104)
	粗骨材のすりへり試験(JIS A 1121)
	粗骨材の安定性試験(JIS A 1122)

注1) 本書は、依頼のありました上記4. の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依頼者の記入内容（上記1. ～3.）について証明するものではありません。

注2) 品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

注3) 本書は個別ページ単独では使用できません。

受付番号

K - 72

粗骨材料試験結果総括表

担当者	
-----	---

受付番号 K-72


試験日 令和6年7月5日

種別 40-20(安山岩)

産地 岡山県勝田郡勝央町平

依頼者名 (株)佐藤砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

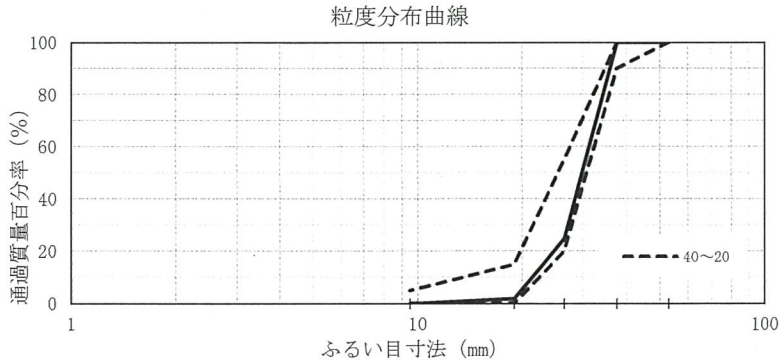密度・吸水率試験	表乾密度 D_s	2.65 g/cm ³
	絶乾密度 D_d	2.62 g/cm ³
	吸水率 Q	1.31 %
ふるい分け試験	粒度分布曲線 	
	粗粒率 F. M.	7.98
微粒分量試験	75μmふるい通過率	0.1 %
単位容積質量・実積率試験	単位容積質量	1.49 kg/ℓ
	実積率	56.9 %
すりへり試験	すりへり減量	11.3 %
安定性試験	損失質量	1.6 %
軟石量試験	軟石量	— %
粘土塊量試験	粘土塊量	— %
備考		

粗骨材の密度及び吸水率試験
(J I S A 1 1 1 0)

担当者	
-----	---

受付番号	K-72
試験日	令和6年7月5日
種別	40-20(安山岩)
産地	岡山県勝田郡勝央町平
依頼者名	(株)佐藤砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測定番号	(1)	(2)	平均
① 表乾状態の試料質量 m_1 (g)	4159.7	4168.1	
② 試料+かごの水中質量 m_2 (g)	2956.8	2958.5	
③ かごの質量 m_3 (g)	362.7	362.7	
④ 試験温度 T (℃)	21	21	
⑤ 試験時の水の密度 ρ_w (g/cm ³)	0.9980	0.9980	
⑥ 表乾密度 D_s (g/cm ³)	2.65	2.65	2.65
⑦ 絶乾密度 D_d (g/cm ³)	2.62	2.61	2.62
⑧ 乾燥後の試料質量 m_4 (g)	4107.3	4113.0	
⑨ 吸水率 Q (%)	1.28	1.34	1.31

備考

$⑥ = (① \times ⑤) / (① - (② - ③))$ $⑦ = (⑧ \times ⑤) / (① - (② - ③))$

$⑨ = (① - ⑧) / ⑧ \times 100$

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1. セメントコンクリート | 絶乾密度 2.5 g/cm ³ 以上 | 吸水率 3.0%以下 |
| 2. アスファルトコンクリート | 表乾密度 2.45g/cm ³ 以上 | 吸水率 3.0%以下 |

骨材のふるい分け試験

(JIS A 1102)

担当者	
-----	---


受付番号	K-72
試験日	令和6年7月5日
種別	40-20(安山岩)
産地	岡山県勝田郡勝央町平
依頼者名	(株)佐藤碎石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

ふるい目寸法	各ふるい残留量		累加残留量		通過率
	質量(g)	百分率(%)	質量(g)	百分率(%)	百分率(%)
106 (mm)					
* 75.0					
63.0					
53.0	0	0	0	0	100
* 37.5	0	0	0	0	100
31.5					
26.5	6,107	75	6,107	75	25
* 19.0	1,877	23	7,984	98	2
16.0					
13.2					
* 9.5	183	2	8,167	100	0
* 4.75					
* 2.36					
* 1.18					
* 600 (μm)					
425					
* 300					
* 150					
75					
受皿	11	0	8,178	100	0
合計	8,178	100			
F. M.	7.98				

備考 機械ふるいによる。注) 粗粒率(F. M.)は、*印の累加残留百分率を加えて100で割ったもの。

粒度分布曲線

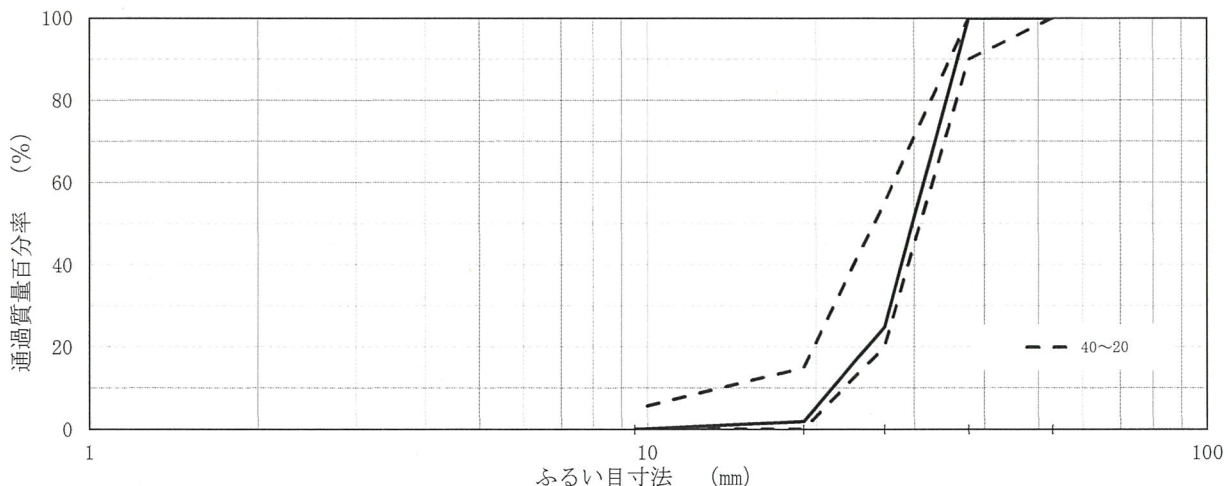

粗骨材の微粒分量試験

(J I S A 1 1 0 3)

担当者	
-----	---

受付番号 K-72

試験日 令和6年7月5日

種 別 40-20(安山岩)

産 地 岡山県勝田郡勝央町平

依頼者名 (株)佐藤碎石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	5,085	5,084	
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	5,080	5,080	
③ 0.075mmふるいを通過する量 の百分率 (%)	0.1	0.1	0.1

備 考

$$0.075\text{mmふるい通過率} = (\text{①} - \text{②}) \div \text{①} \times 100$$

骨材の単位容積質量・実積率試験

(J I S A 1 1 0 4)

担当者	
-----	---

受付番号 K-72

試験日 令和6年7月5日

種別 40-20(安山岩)

産地 岡山県勝田郡勝央町平

依頼者名 (株)佐藤砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測定番号	(1)	(2)	平均
① 容器の容量 (l)	9.982	9.982	
② 全質量 (kg)	19.584	19.623	
③ 容器の質量 (kg)	4.643	4.643	
④ 差引質量 (kg)	14.941	14.980	
⑤ 単位容積質量 (kg/l)	1.49	1.49	1.49
⑥ 実積率 (%)	56.9	56.9	56.9

参考事項

単位容積質量 = ④ ÷ ①

実積率 = ⑤ ÷ G × 100 G = 骨材の絶乾密度

骨材のすりへり試験

(J I S A 1 1 2 1)

担当者	
-----	---

受付番号 K-72

試験日 令和6年7月5日

種別 40-20(安山岩)

産地 岡山県勝田郡勝央町平

依頼者名 (株)佐藤砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

① 粒 度 区 分	Ⅱ
② 球 の 数 (個)	11
③ 回 転 数 (回)	1,000
④ 試験前試料の質量 (g)	9,999
⑤ 1.70mmフルイ残留量 (g)	8,872
⑥ す り へ り 減 量 (%)	11.3

備 考

すりへり減量 = $(④ - ⑤) \div ④ \times 100$

- | | | | | |
|------------|------------|-------|-----------|-------|
| 1. コンクリート用 | 舗 装 | 35%以下 | その他 | 40%以下 |
| 2. 道路用 | 表層, 基層 | 30%以下 | マカダム, 浸透式 | 40%以下 |
| | 瀝青及びセメント安定 | 50%以下 | | |

粗骨材の安定性試験

(J I S A 1 1 2 2)

担当者	
-----	---

受付番号	K-72
試験日	令和6年7月5日
種別	40-20(安山岩)
産地	岡山県勝田郡勝央町平
依頼者名	(株)佐藤碎石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

各群の粒径範囲		ふるい分け試験		試験前の各群の質量	試験後の各群の質量	各群の損失質量百分率	全体損失百分率
留るふるい	通るふるい	残留質量(g)	質量百分率(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
(mm)	(mm)						
26.5	37.5	6,107	75	1,505	1,475	2.0	1.5
19.0	26.5	1,877	23	1,011	1,006	0.5	0.1
16.0	19.0	161	2			0.5	0.0
9.5	16.0	22	0			0.5	0.0
4.75	9.5	1	0			0.5	0.0
合計		8,168	100				1.6

備考